


# Technische Daten

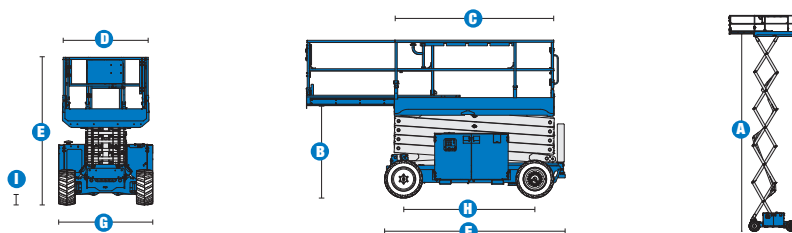

MODELLE	GS™-2669 RT	GS™-3369 RT	GS™-4069 RT
<b>ABMESSUNGEN</b>			
Arbeitshöhe max.*	9,90 m	11,96 m	14,20 m
<b>A</b> Plattformhöhe max.	7,90 m	9,96 m	12,20 m
<b>B</b> Plattformhöhe max. - eingefahren	1,47 m	1,47 m	1,65 m
<b>C</b> Plattformlänge - außen	2,79 m	2,79 m	2,79 m
- ausgeschoben	3,71 m	3,71 m	3,71 m
Plattformausschub	0,91 m	0,91 m	0,91 m
<b>D</b> Plattformbreite - außen	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Höhe der Fußleiste	0,15 m	0,15 m	0,15 m
<b>E</b> Höhe - eingefahren**	2,59 m	2,59 m	2,74 m
Geländer heruntergeklappt	1,92 m	1,92 m	2,08 m
<b>F</b> Länge - eingefahren	3,12 m	3,12 m	3,12 m
- mit ausgefahrenem Plattformausschub	3,90 m	3,90 m	3,90 m
- mit Abstützungen	3,76 m	3,76 m	3,76 m
<b>G</b> Breite	1,75 m	1,75 m	1,75 m
<b>H</b> Radstand	2,29 m	2,29 m	2,29 m
<b>I</b> Bodenfreiheit (Mitte)	0,24 m	0,24 m	0,24 m

<b>LEISTUNG</b>			
Max. Personen auf d. Plattform (innen/außen)	4/4	4/2	3/2
Tragfähigkeit	680 kg	454 kg	363 kg
Verfahrbar bis	volle Höhe	volle Höhe	volle Höhe
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren	5,6 km/h	5,6 km/h	5,6 km/h
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
Steigfähigkeit - eingefahren***	40%	35%	35%
Nivellierung max. mit Abstützungen:			
Vorne/hinten	5,3°/4,2°	5,3°/4,2°	5,3°/4,2°
Seitlich	11,7°	11,7°	11,7°
Wenderadius – innen	2,11 m	2,11 m	2,11 m
Wenderadius – außen	4,60 m	4,60 m	4,60 m
Hub-/Senkzeit	36/33 sek	42/28 sek	69/46 sek
Steuerung	proportional	proportional	proportional
Antrieb	Allrad	Allrad	Allrad
Geländereifen	30x66 cm	30x66 cm	30x66 cm

<b>ANTRIEB / ENERGIE</b>			
Antriebsart	Kubota DF-972 Benzin/Flüssiggas 29 PS, Kubota D-1105 Diesel 24,8 PS, Perkins 403D-11 Diesel 26 PS		
Kraftstofftankinhalt	37,9 L	37,9 L	37,9 L
Hydrauliksystem-Inhalt	68,1 L	68,1 L	68,1 L

<b>SCHALL- &amp; VIBRATIONSPEGEL</b>			
Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	85 dBA	85 dBA	85 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattf.)	79 dBA	79 dBA	79 dBA
Vibration	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>

<b>GEWICHT****</b>			
Eigengewicht CE Ausführung	3.376 kg	3.557 kg	4.744 kg
Das Basis-Modell hat den Plattformausschub, schaumgefüllte Geländereifen (opt. nichtmarkierend), CE Scherenpaket-Schutz und CE Lastenüberwachung, keine Abstützungen			
Je nach Option unterschiedliches Gewicht			
Hydraulische Abstützungen	+ 392 kg	+ 392 kg	+ 392 kg
Generator	+ 73 kg	+ 73 kg	+ 73 kg

**ENTSPRICHT DEN NORMEN** CE EN280, PB-10-611-03

\* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.  
 \*\* Basierend auf Geländereifen, abzüglich 5,08 cm für nichtmarkierende Reifen.  
 \*\*\* Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen und variiert abhängig vom Gewicht der installierten Optionen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.  
 \*\*\*\* Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

# Ausstattung

## STANDARDAUSSTATTUNG

### ABMESSUNGEN

#### GS™-2669 RT

- 9,9 m Arbeitshöhe
- bis 680 kg Tragfähigkeit

#### GS™-3369 RT

- 11,96 m Arbeitshöhe
- bis 454 kg Tragfähigkeit

#### GS™-4069 RT

- 14,2 m Arbeitshöhe
- bis 363 kg Tragfähigkeit

### LEISTUNG

- 2,79 x 1,6 m Stahlplattform mit austauschbarem, verschleißarmen Riffelblech-Boden
- 0,91 m Plattformausschub
- Klappbares Geländer
- Proportional gesteuerte Fahr- und Hubfunktion
- Integriertes Diagnosesystem
- Stromkabel zur Plattform
- Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe
- Allradantrieb
- Aktives Pendelachssystem an Vorderachse
- Traktionskontrolle
- Dynamische Allradbremsen
- Ausschwenkbarer Motor
- Geländereifen, schaumgefüllt (Standard)
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Senk-Alarm
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Zertifizierte Lasten-Überwachung

### ANTRIEB/ENERGIE

- Kubota D-1105 Diesel 24,8 PS
- Perkins 403D-11 Diesel 26 PS
- Kubota DF-972 Benzin/Flüssiggas 29PS



## OPTIONEN & ZUBEHÖR

### LEISTUNG

- Automatisch nivellierende hydraulische Abstützungen
- Druckluftleitung zur Plattform
- Stromkabel zur Plattform (inkl. Stecker, Steckdose, Fehlerstromschutzstecker (FI), Erdschlusswächter auf Anfrage)
- Nichtmarkierende Geländereifen, schaumgefüllt
- Doppel-Blitzwarnleuchten
- Bewegungsalarm
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl

### ANTRIEB/ENERGIE

- Wechselstromgenerator 3000 Watt mit Hydraulikölkühler
- Diesel Auspuffschalldämpfer (Perkins)
- Hydraulikölkühler

## United States

18340 NE 76th Street  
P.O. Box 97030  
Redmond, WA  
USA 98073-9730  
Tel: +1 425 881-1800  
Fax: +1 425 883-3475

## Germany

Kostenlose Tel: 0800 1809017  
(innerhalb Deutschland Durchwahl 2)  
  
Tel: +49 (0)4221 491 810  
Fax: +49 (0)4221 491 820  
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

## Ihr Vertriebspartner: