

Technisches Datenblatt

Teleskoplader
 Nr. TL - 143
 (Manitou MT-1436 R)

Arbeitsbereich


Maße

weitere Daten

Gabelhöhe 13,52 m
 Reichweite 9,42 m / 950 kg
 Tragfähigkeit max. 3600 kg

Maschinenbreite 2,37 m
 Maschinenhöhe 2,45 m
 Gabellänge 1,20 m
 Maschinenlänge (bis Geräteträger) 6,13 m

Antrieb Diesel
 Eigengewicht (mit Gabel) 9475 kg
 Sonstiges Allradantrieb

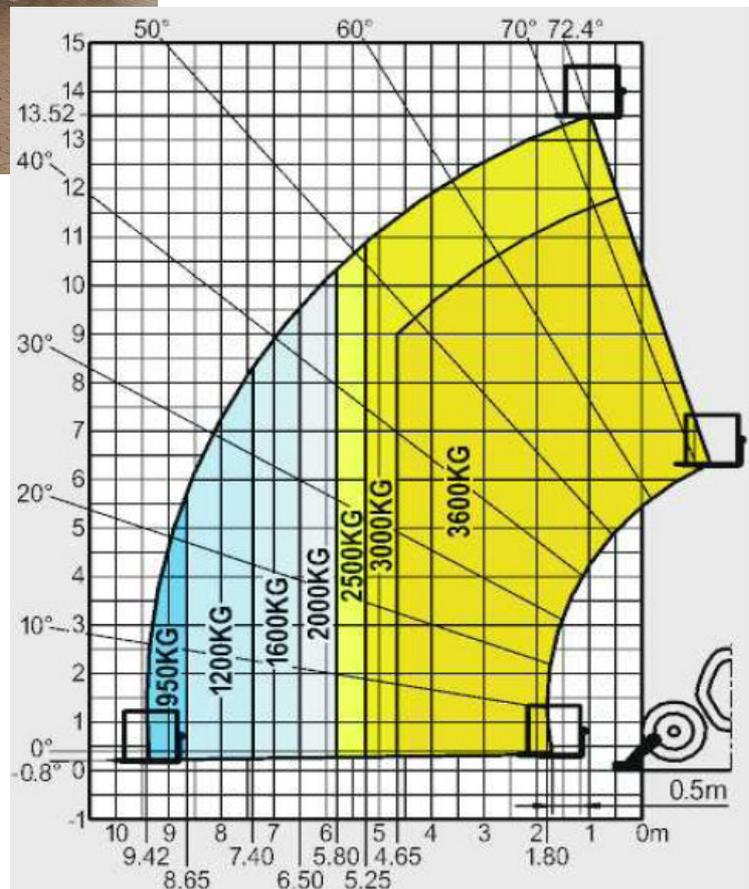

Daten laut Hersteller

MT 1436 R **PRIVILEGE**

 **Tragkraft**3600 kg
bei 500 mm LSpA
Kipplast bei maximaler Reichweite :
mit Stabilisatoren1260 kg
Reißkraft mit Schaufel
ISO 83137000 daN

 **Hubhöhe**13,52 m
Dauer : ohne/mit Hublast (s)
Heben16/16,2
Senken13,5/13,2
Simultanausfahren26,4/27,5
Simultaneinfahren14,5/14
Ankippen4,1
Auskippen3,5

 **Bereifung**400/80-24

 **Gabelzinken** (mm)
Länge1200
Breite x Stärke125 X 50
Abstand der Gabelzinken max.1040
Neigung des Gabelträgers126°

 **Ölbadlamellenbremse mit Hydraulischem Bremskraft auf beide Achsen**





 **Motor PERKINS**
Typ1104C.44
4 Zylinder - Hubraum4400 cm³
Leistung:
(nach ISO/TR 14396) ...87 PS/64 kW bei 2200 U/mn
Max. Drehmoment308 Nm bei 1400 U/mn
Direkte Einspritzung
Wassergekühlt

 **Wandlergetriebe**
Hydraulischer Fahrtrichtungsschalter
4 Vorwärts - und Rückwärtsgänge
Fahrgeschwindigkeit max.25 km/h
(in TUV - Version20 km/h)

 **Hydraulik**
PumpeZahnrad
Heben/Neigen270 bars/103 l/mn

 **Behälter/Inhalt**
Kühlsystem20 l.
Motoröl10,9 l.
Hydrauliköl135 l.
Getriebeöl23 l.
Kraftstoff140 l.

 **Eigengewicht**9475 kg
Breite2,37 m
Bauhöhe2,45 m
Wenderadius (Aussenkante Räder)3,98 m
Länge6,13 m
Bodenfreiheit0,38 m
Zugkraft8400 daN

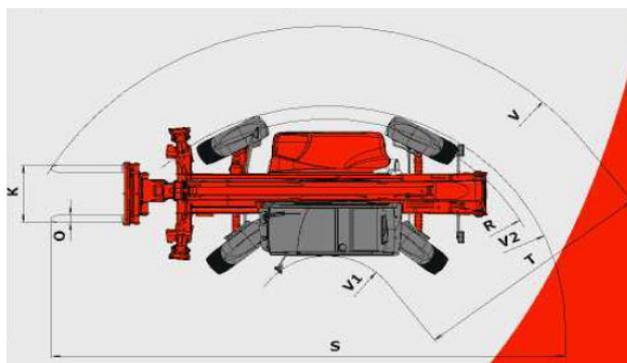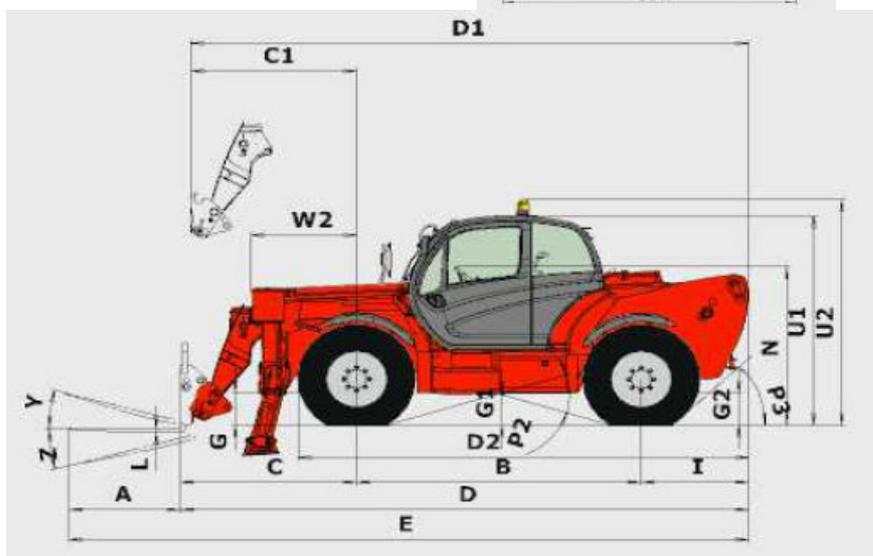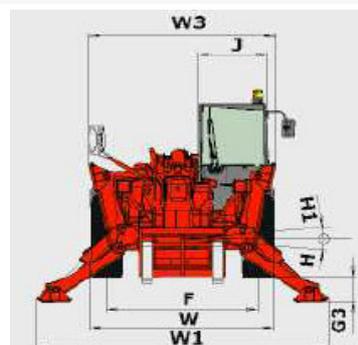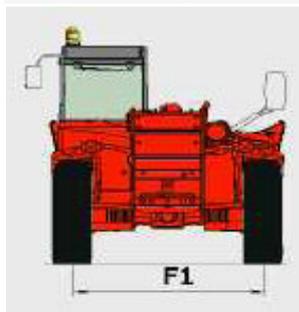

A	1200
B	3070
C	1905
C1	1790
D	6127
D1	6012
D2	4823
E	7327
F	1960
F1	1960
G	378
G1	361
G2	374
G3	349
H	9
H1	9
I	1152
J	892
K	1040
L	50
N	1849
O	125
P2	33
P3	43
R	3779
S	8610
T	4183
U1	2446
U2	2634
V	5468
V1	1285
V2	3981
W	2365
W1	3793
W2	1134
W3	2422
Y	12
Z	114

mm