


# Combistar HL-190 E12

KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

HL-190 E12

H (max.)	± 18,80 m	± 18,70 m
A (max.)	± 16,80 m	± 16,70 m
C (min.)	2,24 m	2,25 m
DxF (min.)	3,38 x 1,16 m	3,38 x 1,16 m
ExF (max.)	4,88 x 1,16 m	4,88 x 1,16 m
H1	3,40 m	3,74 m
H3	2,65 m	3,01 m
LxB	3,74 x 1,20 m	3,74 x 1,20 m
G	2,67 m	2,67 m
M/N	148 mm/235 mm	148 mm/235 mm
∅ D	± 3,92 m	± 3,92 m
	500 kg (2 pers. + 340kg)	500 kg (2 pers. + 340kg)
	500 kg (1 pers. + 340kg)	500 kg (1 pers. + 340kg)
	80/50 sec.	90/55 sec.
	2,0 km/h	2,0 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h
	22 x 9 x 16	22 x 9 x 16
	± 25%	± 25%
	420 Ah/k5/48 V	420 Ah/k5/48 V
	7.985 kg	8.120 kg

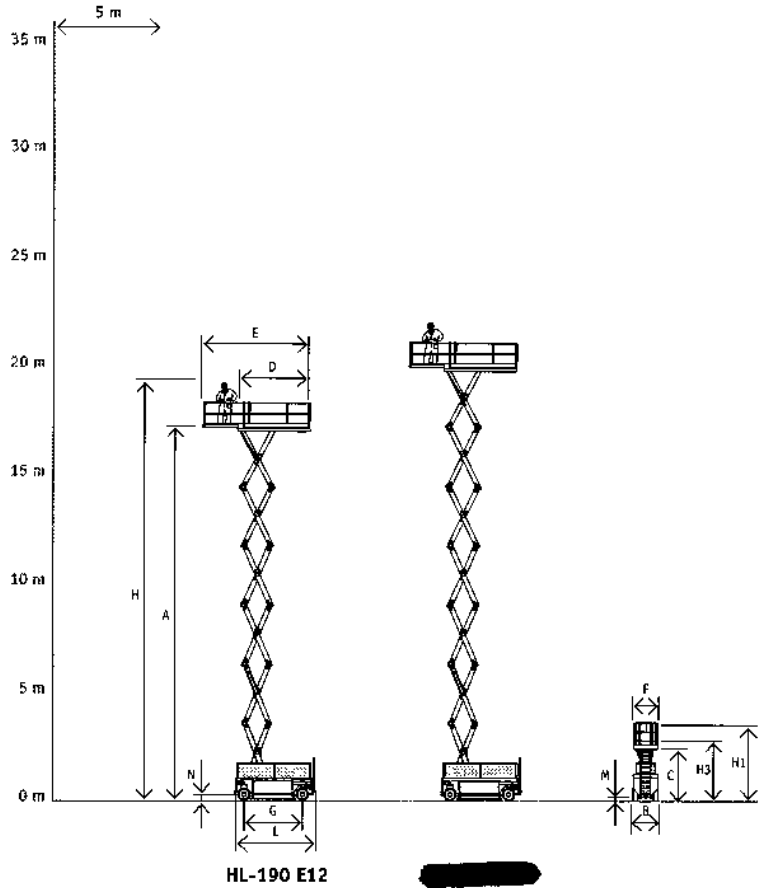

© 2014, Holland Lift International, B.V. All rights reserved. Designs and specifications may change without prior notice.

NEREDLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●
Lader (hoogfrequent)	Charger (high frequency)	Ladegerät (Hohfrequenz)	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	●
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●
Smeersysteem Easy Lube	Lubrication system Easy Lube	Schmiersystem Easy Lube	○
Smeersysteem Auto Lube	Lubrication system Auto Lube	Schmiersystem Auto Lube	○

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	●
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	●
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	○
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	○
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C