


# PRODUKTINFORMATION SCHERENBÜHNEN




## Scheren-Arbeitsbühnen

haben im Verhältnis zur Gerätegröße eine große Arbeitsplattform. Kompakt mit hoher Tragfähigkeit, für Innen und Außen.

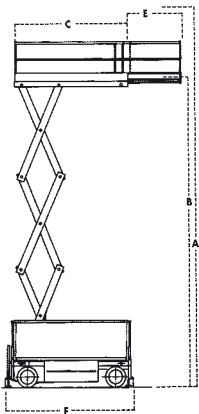

- A Arbeitshöhe (Plattformhöhe + 2,00 m)
- B Plattformhöhe
- C Plattformlänge
- D Plattformbreite
- E Plattformausschub
- F Transportlänge
- G Transportbreite
- H Transporthöhe

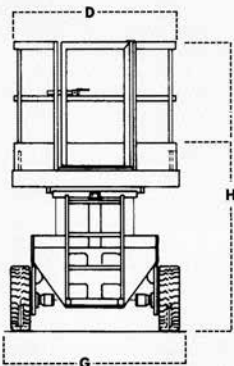

Typ	(A) Arbeitshöhe	(B) Plattformhöhe	max. Tragfähigkeit	Antrieb	geländegängig	(C) Plattformlänge (D) Plattformbreite	(E) Plattformausschub	(F) Transportlänge	(G) Transportbreite	(H) Transporthöhe *Geländer Klappbar	Gewicht
KS 078	7,80m	5,80m	227,00 kg	Batterie	nein	1,64 x 0,74m	0,91m	1,83m	0,76m	2,08 - 2,11m	1344-1493 kg
KS 078	7,80m	5,80m	227,00 kg	Batterie	nein	1,60 x 0,70m	0,85m	1,80m	0,80m	2,00m	1312 kg
KS 078	7,80m	5,80m	230,00 kg	Batterie	nein	1,82 x 0,69m	0,71m	2,07m	0,80m	2,00m	1312 kg
KS 078	7,72m	5,72m	230,00 kg	Batterie	nein	1,87 x 0,76m	0,90m	1,87m	0,81m	2,13m	1596 kg
KS 081	8,10m	6,10m	363,00 kg	Batterie	nein	2,26 x 0,79m	0,99m	2,44m	0,81m	2,00m	1559 kg
KS 081	8,10m	6,10m	360,00 kg	Batterie	nein	2,30 x 0,76m	0,90m	2,30m	0,76m	2,20m*	2020 kg
KS 081	8,10m	6,10m	360,00 kg	Batterie	nein	2,21 x 0,71m	1,00m	2,30m	0,80m	2,13m*	1810 kg
KS 082	8,18m	6,18m	350,00 kg	Batterie	nein	2,30 x 0,80m	0,92m	2,31m	0,81m	1,99m	1730 kg
KS 083	8,30m	6,30m	300,00 kg	Batterie	nein	2,13 x 0,75m	0,90m	2,43m	0,83m	2,47m	1800 kg
KS 098	9,77m	7,77m	230,00 kg	Batterie	nein	2,31 x 0,71m	1,00m	2,30m	0,80m	2,26m*	2140 kg
KS 098	9,80m	7,80m	500,00 kg	Batterie	nein	2,45 x 1,20m	1,20m	2,80m	1,38m	2,52m	2750 kg
KS 100	10,00m	8,00m	230,00 kg	Batterie	nein	2,30 x 0,80m	0,92m	2,31m	0,81m	2,18m*	2100 kg
KS 100	9,92m	7,92m	227,00 kg	Batterie	nein	2,26 x 0,79m	0,99m	2,44m	0,81m	2,29m	2504 kg
KS 100	9,92m	7,92m	454,00 kg	Batterie	nein	2,26 x 1,15m	0,91m	2,41m	1,17m	2,26m	2427 kg
KS 100	9,92m	7,92m	450,00 kg	Batterie	nein	2,50 x 1,12m	1,27m	2,50m	1,17m	2,33m*	2720 kg
KS 100	9,92m	7,92m	570,00 kg	Diesel	ja	2,59 x 1,65m	1,22m	2,67m	1,75m	2,37m	3388-3754 kg
KS 100	10,20m	8,20m	565,00 kg	Diesel	ja	2,50 x 1,54m	1,20m	2,65m	1,80m	2,37m	3330 kg
KS 100	9,92m	7,92m	567,00 kg	Diesel	ja	2,51 x 1,55m	1,45m	2,67m	1,77m	2,32m	2891 kg
KS 101	1,14m	8,14m	450,00 kg	Batterie	nein	2,30 x 1,20m	0,92m	2,31m	1,20m	2,26m	2330 kg
KS 117	11,75m	9,75m	318,00 kg	Batterie	nein	2,26 x 1,15m	0,91m	2,41m	1,17m	2,39m	2790 kg
KS 117	11,75m	9,75m	320,00 kg	Batterie	nein	2,50 x 1,12m	1,27m	2,50m	1,17m	2,33m	2725 kg
KS 121	12,14m	10,14m	450,00 kg	Batterie	bedingt	2,50 x 1,54m	1,20m	2,65m	1,80m	2,54m	3720 kg
KS 121	12,14m	10,14m	450,00 kg	Diesel	ja	2,65 x 1,55m	1,20m	2,65m	1,80m	2,55m	3850 kg
KS 125	12,50m	10,50m	350,00 kg	Batterie	nein	2,63 x 1,00m	1,62m	2,89m	1,00m	2,63m	2930 kg
KS 142	14,20m	12,20m	360,00 kg	Batterie	bedingt	2,92 x 1,65m	0,91m	3,10m	1,75m	2,83m	5240 kg
KS 142	14,20m	12,20m	360,00 kg	Batt./Diesel	ja	2,92 x 1,65m	0,91m	3,10m	1,75m	2,83m	5740 kg
KS 150	15,00m	13,00m	700,00 kg	Diesel	ja	4,12 x 2,25m	2 x 1m	4,18m	2,25m	2,77m	6340 kg
KS 150	15,00m	13,00m	500,00 kg	Diesel	ja	5,30m x 2,25m	2 x 1m	5,30m	2,25m	2,77m	6530 kg
KS 155	15,50m	13,50m	500,00 kg	Batterie	bedingt	4,20m x 1,80m	1,80m	4,63m	1,80m	3,00m*	6880 kg
KS 170	17,03m	15,03m	400,00 kg	Batterie	nein	3,08m x 1,58m	1,00m	3,18m	1,60m	3,06m*	5120 kg
KS 180	18,00m	16,00m	600,00 kg	Diesel	ja	3,92m x 1,80m	2 x 1m	4,12m	2,25m	2,97m	6850 kg
KS 180	18,00m	16,00m	500,00 kg	Diesel	ja	5,30m x 1,90m	2 x 1m	5,30m	2,25m	2,97m	7490 kg