




## SCHERENBÜHNE-DIESEL SB 120 D/ASD

Scheren-Arbeitsbühnen haben im Verhältnis zur Gerätegröße eine Arbeitsplattform, sind kompakt, besitzen eine hohe Tragfähigkeit und eignen sich für Innen und Außen. Besonders für Einsätze in unebenem Gelände halten wir Maschinen mit Allrad und Stützen für Sie bereit.

### Technische Daten:

<b>Bauart</b>	Scherenbühne
<b>Arbeitshöhe</b>	12.10m
<b>Plattformhöhe (A)</b>	10.10m
<b>Tragfähigkeit max.</b>	1134kg
<b>Plattformlänge (D)</b>	4.90 – 7.40m
<b>Plattformbreite (G)</b>	1.80m
<b>Verschiebbare Plattformverlängerung</b>	2.50m
<b>Steigfähigkeit max.</b>	50%
<b>Transportlänge (I)</b>	4.90m
<b>Transportbreite (J)</b>	2.30m
<b>Transporthöhe (Geländer) (H)</b>	2.70m
<b>Eigengewicht</b>	6.546kg
<b>Wenderadius außen</b>	5.33m
<b>Antriebsart</b>	Diesel
<b>Mit Abstützung</b>	Ja
<b>Geländegängig</b>	Ja
<b>Allradantrieb</b>	Ja
<b>Radstand (K)</b>	2.84m
<b>Bodenfreiheit (Mitte)</b>	0.36m
<b>Anwendungsbereich</b>	Außen (Innen <sup>3)</sup> )

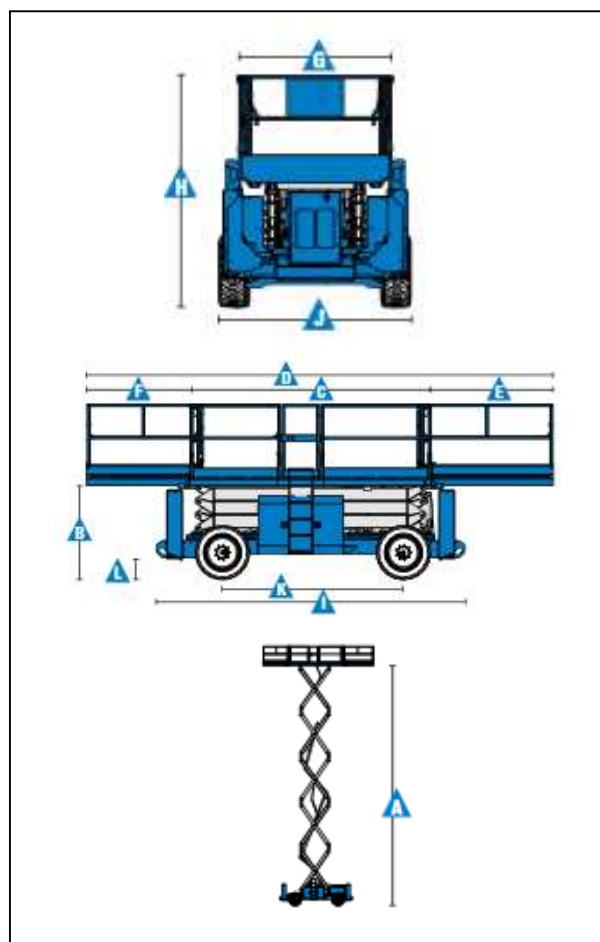

Abmessungen

Daten sind Herstellerangaben- geringfügige Abweichungen möglich.

<sup>3)</sup> nur bei gut durchlüfteten Innenräumen möglich!



Es wird empfohlen, eine persönliche Schutzausrüstung lt. Bedienungsanleitung zu tragen